



# CROCK - METER MANUEL

# Solidité des teintes Au FROTTEMENT



L'essai de solidité des teintes au frottement dit « Crock -Meter » est omniprésent et est décliné selon de nombreuses méthodes et normes.

Cette version est la plus simple et donc la plus économique





#### DOMAINES D'APPLICATION

Cet essai peut être réalisé, selon la norme ou la méthode suivie, sur les tissus, les moquettes, les tapis, les peintures, etc. Et sur tous milieux : eau, sueur, solvants, etc.

#### PRINCIPE

Le Crock-Meter permet de frotter un tissus (ou toile émeri, feutre, etc.) sur une étoffe à tester, et ce, sous une force de 9 N, avec un va-et-vient de 100 mm de course

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### **Encombrement**

Longueur	500 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	200 mm

#### **Echantillon**

Largeur	670 mm
Longueur	1266 mm

Poids 4 kg

#### ACCESSOIRES LIVRÉS

- Doigt standard ISO 105
- Certificat d'étalonnage
- Notice d'utilisation
- ⇒ Certificat CE 
  ■

#### OPTIONS

# Echelles de gris pour l'évaluation de la dégradation

• Table d'observation inclinée à 45°

## Echelles de gris pour l'évaluation du dégorgement

Tissus témoin blanc

## ADAPTATION À VOTRE CAHIER DES CHARGES

Nous concevons les instruments de mesure et périphériques que nous vendons. Aussi, nous sommes en mesure d'étudier vos besoins afin d'adapter l'une de nos références.

N'hésitez pas à nous contacter!








Cheville avec étoffe normalisée

Sodemat® est une marque déposée de Matériau Ingénierie Sarl. La reproduction, l'imitation, l'utilisation ou l'apposition de cette marque sans la permission the de Matériau Ingénierie Sarl sont interdites.

# Nous contacter

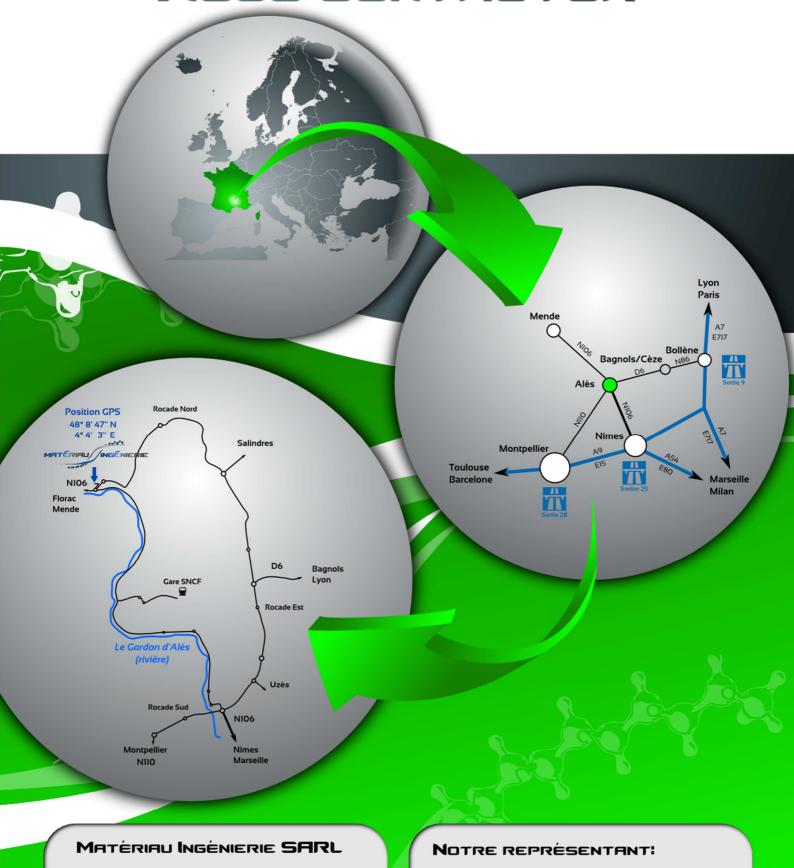

Vallon de Fontanes 2, rue des Acacias F-30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Tél: +33 (0)466 922 060 Fax: +33 (0)466 253 980 Courriel: info@mat-ing.com